


# Medium Voltage Indoor Post Insulators

## Изолатори средно напрежение подпорни за вътрешен монтаж

### General information • Обща информация

Type:	Тип	IPPO, C4
Glaze colour	Цвят на глазурата	Brown кафява
Material	Материал	porcelain порцелан KER 110-1
Dimensions	Размери	IEC 60273
Testing	Изпитания	IEC 60168
Application	Приложение	Support bus-bars and in disconnecting switches Подпора на шини и в разединители

Type Тип	Order No Каталожен №	Technical Data Технически данни						Dimensions Размери					
		Creepage Distance Линия на пролазване	Bending Failing Load Разрушаваща сила на огъване	Torsion Failing Load Разрушаваща сила на опън	Wet Power Freq. With-stand Voltage Ичдръжащо напрежение в мокро състояние	Lightning Impulse With-stand Voltage Импулсно напрежение	Weight Тегло	H	D	d	M	M1	M2
		kV	kg	kV		kV	kg	mm					
IPPO 10	9551103	200	6000	-	47	75	7.250	255	160	36	M16	M10	M6
IPPO 20	9552103	400	6000	-	75	125	11.150	305	174	36	M24	M10	M8
C4-75	9554755	200	4000	600	28	75	4.000	215	140	76	-	-	-
C4-95	9554955	300	4000	800	38	95	5.000	255	140	76	-	-	-
C4-125	9551125	400	4000	800	50	125	5.500	305	140	76	-	-	-
C4-170	9551170	720	4000	1200	70	170	8.000	445	145	76	-	-	-

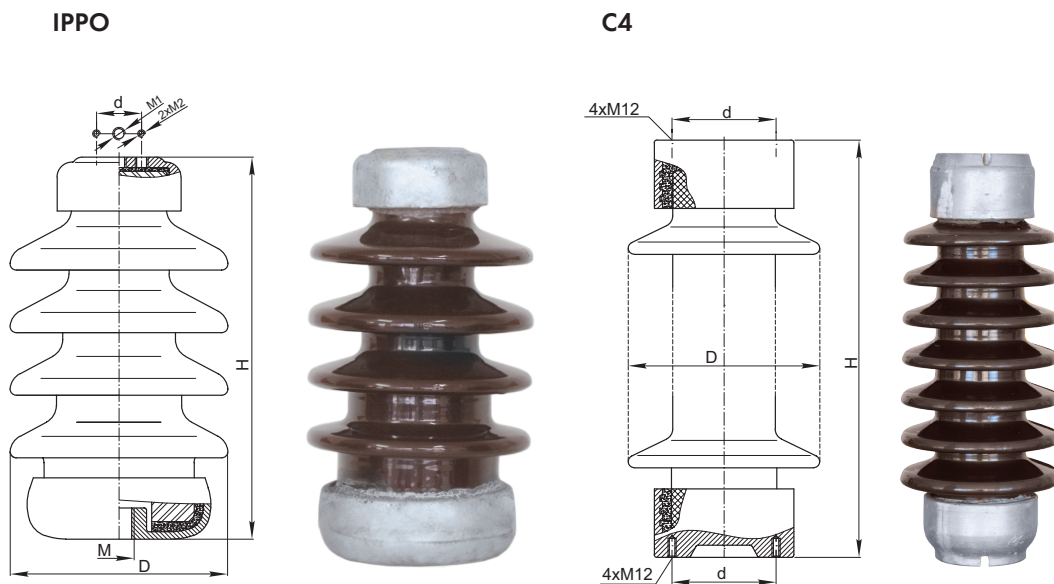

Note: All insulators can be produced upon customer's special request

Забележка: Всички изолатори могат да бъдат произведени по специално запитване на клиента

www.nikdim.bg