


# Medium Voltage Indoor Post Insulators

## Изолатори средно напрежение подпорни за вътрешен монтаж

### General information • Обща информация

|              |                   |   |
|--------------|-------------------|---|
| Type:        | Тип               | IPPO, C4  |
| Glaze colour | Цвят на глазурата | Brown кафява  |
| Material     | Материал          | porcelain порцелан KER 110-1  |
| Dimensions   | Размери           | IEC 60273   |
| Testing      | Изпитания         | IEC 60168   |
| Application  | Приложение        | Support bus-bars and in disconnecting switches Подпора на шини и в разединители |

| Type<br>Тип | Order No<br>Каталожен № | Technical Data<br>Технически данни        |   |  |  |   |                 | Dimensions<br>Размери |     |    |     |     |    |
|-------------|-------------------------|---|---|--|--|---|-----------------|-----------------------|-----|----|-----|-----|----|
|             |                         | Creeepage Distance<br>Линия на пролазване | Bending Failing Load<br>Разрушаваща сила на огъване | Torsion Failing Load<br>Разрушаваща сила на опън | Wet Power Freq. With-stand Voltage<br>Индържащо напрежение в мокро състояние | Lightning Impulse With-stand Voltage<br>Импулсно напрежение | Weight<br>Тегло | H                     | D   | d  | M   | M1  | M2 |
|             |                         | kV  | kg  | kV   |  | kV  | kg              | mm                    |     |    |     |     |    |
| IPPO 10     | 9551103                 | 200                                       | 6000  | -  | 47   | 75  | 7.250           | 255                   | 160 | 36 | M16 | M10 | M6 |
| IPPO 20     | 9552103                 | 400                                       | 6000  | -  | 75   | 125   | 11.150          | 305                   | 174 | 36 | M24 | M10 | M8 |
| C4-75       | 9554755                 | 200                                       | 4000  | 600  | 28   | 75  | 4.000           | 215                   | 140 | 76 | -   | -   | -  |
| C4-95       | 9554955                 | 300                                       | 4000  | 800  | 38   | 95  | 5.000           | 255                   | 140 | 76 | -   | -   | -  |
| C4-125      | 9551125                 | 400                                       | 4000  | 800  | 50   | 125   | 5.500           | 305                   | 140 | 76 | -   | -   | -  |
| C4-170      | 9551170                 | 720                                       | 4000  | 1200   | 70   | 170   | 8.000           | 445                   | 145 | 76 | -   | -   | -  |

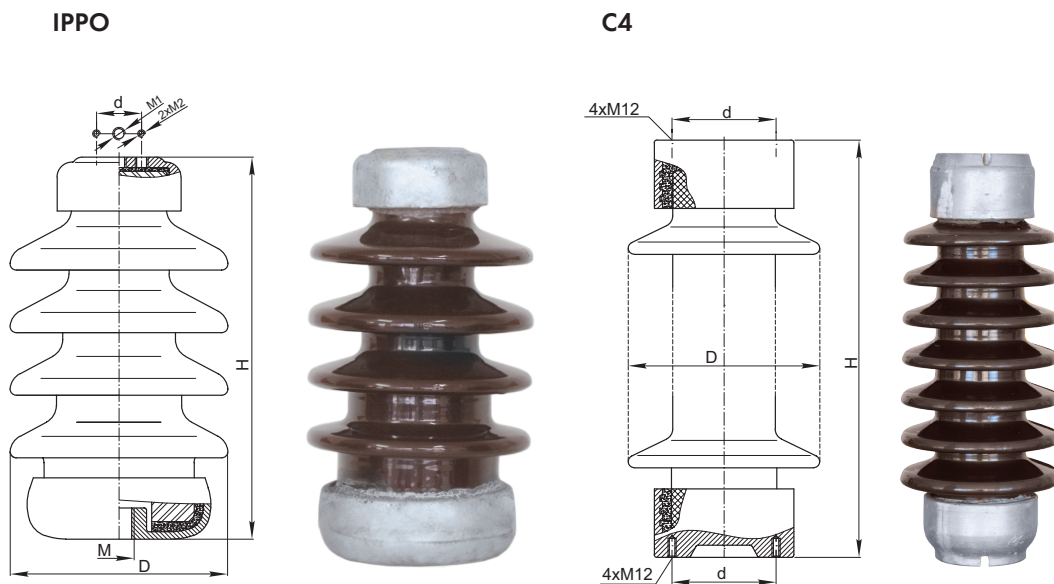

Note: All insulators can be produced upon customer's special request

Забележка: Всички изолатори могат да бъдат произведени по специално запитване на клиента

www.nikdim.bg