

On-load Disconnecting Switches for Outdoor Horizontal Mounting

Мощностни разединители за открит хоризонтален монтаж

General information • Обща информация


Type:	Тип	ROSM РОСМ
Class	Клас	air insulated въздушен
Standard	Стандарт	IEC 62271-103
Earthing	Заземяване	Yes Да
Mounting	Монтаж	outdoor, horizontal открит, хоризонтален
Insulators	Изолатори	porcelain, silicon порцелан, силикон
Operation	Управление	Manual hand drive RLZ 31 Ръчно лостово задвижване РЛЗ-31

Tipology • Типология



ROSM-6	On-load Switch with 6 Insulators	РОСМ-6 Мощностен разединител с 6 изолатора
ROSM-9	On-load Switch with 9 Insulators	РОСМ-9 Мощностен разединител с 9 изолатора

Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Ном. Напр.	Rated current Ном. ток	Short time current Ток на късо съединение	Peak current Пиков ток	Test Voltage Изпитвателно напрежение				Weight Тегло
						AC променливо 50Hz		Impulse импулсно 1,2/50µs		
						between current-carrying parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	between current-carrying parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	
		kV	A	kAeff	kAmax	kV	kV	kV	kV	kg
ROSM 9 РОСМ 9	7712400	12	400	16	40	35	45	75	85	110
	7712630	12	630	16	40	35	45	75	85	110
	7724400	24	400	16	40	55	75	125	145	160
	7724630	24	630	16	40	55	75	125	145	160
ROSM 6 РОСМ 6	7712402	12	400	16	40	35	45	75	85	80
	7712632	12	630	16	40	35	45	75	85	80
	7724402	24	400	16	40	55	75	125	145	120
	7724632	24	630	16	40	55	75	125	145	120

ROSM 6

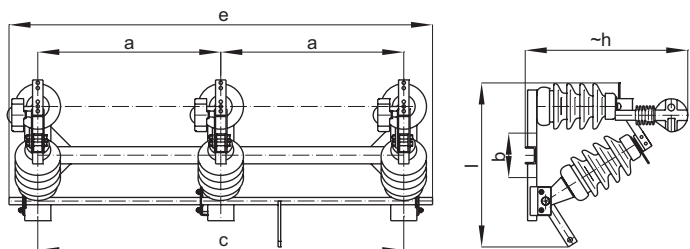

ROSM 9

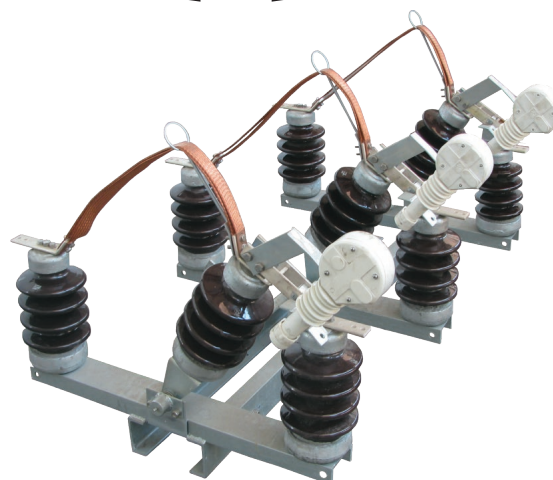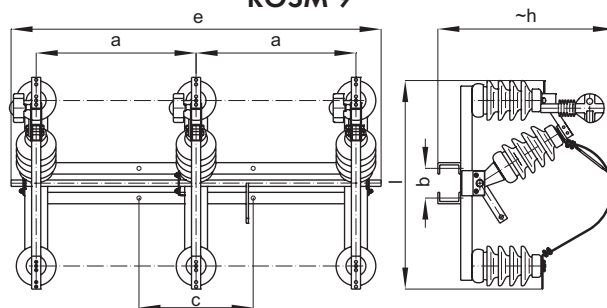

Type Тип	KV	Dimensions Размери					
		a	b	c	e	h	i
mm							
ROSM-6	12	455	170	910	1090	550	500
РОСМ-6	24	700	170	1400	1600	650	630
ROSM-9	12	455	170	410	1090	650	700
РОСМ-9	24	700	170	410	1600	800	927