

# Indoor Disconnecting Switches

## Разединители вътрешен монтаж

### General information • Обща информация



Type:	Тип	RM PM
Class	Клас	air insulated въздушен
Standard	Стандарт	IEC 62271-102
Earthing	Заземяване	Yes Да
Mounting	Монтаж	indoor, vertical вътрешен, вертикален
Insulators	Изолатори	porcelain, epoxy resin порцелан, епоксидна смола
Operation	Управление	Manual hand drive RLZ 15 Ръчно лостово задвижване РЛЗ-15

### Tipology • Типология

RM PM	Switch	Разединител
RMZk PMЗk	Switch with earthing	Разединител със заземление
RMZkP PMЗkП	Switch with earthing and fuse holders	Разединител със заземление и стойки за предпазители

Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Ном. Напр.	Rated current Ном. Ток	Short time current Ток на късо съединение	Peak current Пиков ток	Test Voltage Изпитвателно напрежение				Weight Тегло
						AC променливо 50Hz		Impulse импулсно 1,2/50µs		
						between current-carrying parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	between current-carrying parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	
		<b>kV</b>	<b>A</b>	<b>kAeff</b>	<b>kAmax</b>	<b>kV</b>	<b>kV</b>	<b>kV</b>	<b>kV</b>	<b>kg</b>
RM	6112400	12	400	20	50	28	32	75	85	28
PM	6112630	12	630	25	63	28	32	75	85	30
RMZk	6212400	12	400	20	50	28	32	75	85	32
PMЗk	6212630	12	630	25	63	28	32	75	85	34
RMZkP	6512400	12	400	20	50	28	32	75	85	42
PMЗkП	6512630	12	630	25	63	28	32	75	85	44
RM	6124400	24	400	20	50	50	60	125	145	32
PM	6124630	24	630	25	63	50	60	125	145	35
RMZk	6224400	24	400	20	50	50	60	125	145	38
PMЗk	6224630	24	630	25	63	50	60	125	145	41
RMZkP	6524400	24	400	20	50	50	60	125	145	50
PMЗkП	6524630	24	630	25	63	50	60	125	145	53
RM	6136400	36	400	16	40	70	80	170	195	98
PM	6136630	36	630	16	40	70	80	170	195	103
RMZk	6236400	36	400	16	40	70	80	170	195	110
PMЗk	6236630	36	630	16	40	70	80	170	195	115

RMZk

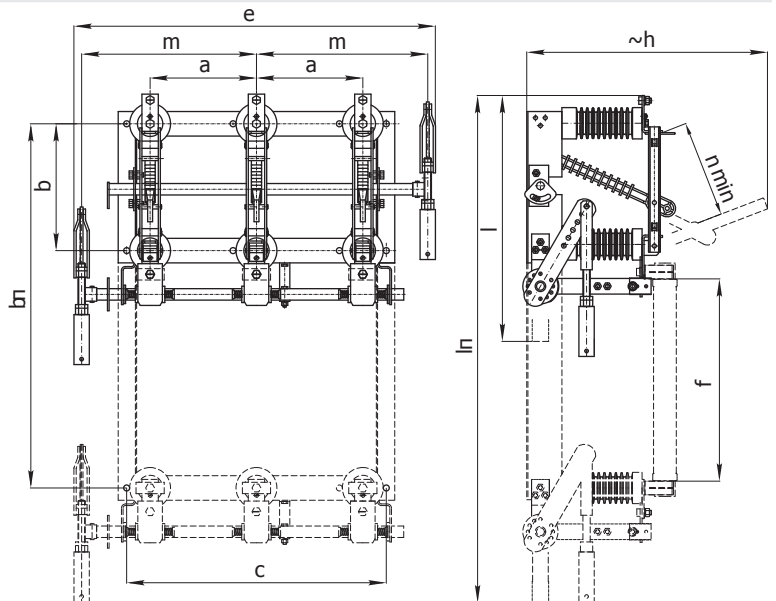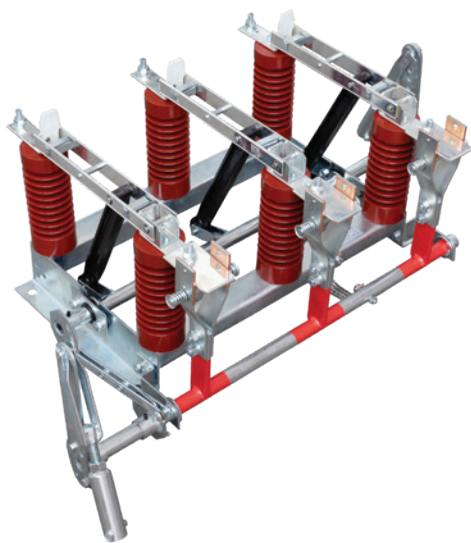

Dimensions  
Размери

KV	a	b	bn	c	e	f	h	l	ln	m	n
	mm										
12	190	230	627	492	816	295	510	640	1106	400	170
24	260	310	857	632	992	445	630	780	1340	479	245
36	375	460	1102	886	1407	540	900	1065	1707	687	390