

Low Voltage Fuses VPNN (NH) Type

Високомощни предпазители тип ВПНН (NH)

General information • Обща информация

Type:	Тип	VPNN (NH) ВПНН
Class	Клас	Gg gL
Standard	Стандарт	IEC 60269-1
Breaking Capacity	Изключвателна способност	120 kA
Rated Voltage	Номинално напрежение	AC 400V, 500V
Rated frequency	Номинална честота	50 Hz

Type Тип	Order No Каталожен №	Size Размер	Rated current Ном.ток	Power dissipation at 400V Загуба на мощност при 400V	Power dissipation at 500V Загуба на мощност при 500V	Weight Тегло	Packing Опаковка
				A	W		
VPNN size 000 2A	3230002	00C/000	2	1.7	1.7	0.13	3/153
VPNN size 000 4A	3230004	00C/000	4	1.9	1.9	0.13	
VPNN size 000 10A	3230010	00C/000	10	2.0	2.0	0.13	
VPNN size 000 16A	3230016	00C/000	16	2.1	2.1	0.13	
VPNN size 000 20A	3230020	00C/000	20	2.2	2.2	0.13	
VPNN size 000 25A	3230025	00C/000	25	2.4	2.4	0.13	
VPNN size 000 32A	3230032	00C/000	32	3.6	3.6	0.13	
VPNN size 000 35A	3230035	00C/000	35	3.7	3.7	0.13	
VPNN size 000 40A	3230040	00C/000	40	3.9	3.9	0.13	
VPNN size 000 50A	3230050	00C/000	50	4.0	4.5	0.13	
VPNN size 000 63A	3230063	00C/000	63	5.0	5.5	0.13	
VPNN size 000 80A	3230080	00C/000	80	5.0	5.5	0.13	
VPNN size 000 100A	3230100	00C/000	100	5.7	6.8	0.13	
VPNN size 00 2A	3220002	00	2	1.1	1.1	0.19	3/108
VPNN size 00 4A	3220004	00	4	1.4	1.4	0.19	
VPNN size 00 10A	3220010	00	10	1.6	1.6	0.19	
VPNN size 00 16A	3220016	00	16	1.7	1.7	0.19	
VPNN size 00 20A	3220020	00	20	1.8	1.8	0.19	
VPNN size 00 25A	3220025	00	25	2.2	2.2	0.19	
VPNN size 00 32A	3220032	00	32	3.2	3.2	0.19	
VPNN size 00 35A	3220035	00	35	3.3	3.3	0.19	
VPNN size 00 40A	3220040	00	40	3.5	3.5	0.19	
VPNN size 00 50A	3220050	00	50	3.5	3.5	0.19	
VPNN size 00 63A	3220063	00	63	4.5	4.6	0.19	
VPNN size 00 80A	3220080	00	80	5.4	5.5	0.19	
VPNN size 00 100A	3220100	00	100	6.6	6.8	0.19	
VPNN size 00 125A	3220125	00	125	7.6	7.8	0.19	
VPNN size 00 160A	3220160	00	160	11.2	11.4	0.19	
VPNN size 0 6A	3210006	0	6	1.4	1.4	0.26	3/72
VPNN size 0 10A	3210010	0	10	1.5	1.5	0.26	
VPNN size 0 16A	3210016	0	16	1.5	1.5	0.26	
VPNN size 0 20A	3210020	0	20	1.6	1.6	0.26	
VPNN size 0 25A	3210025	0	25	2.0	2.0	0.26	
VPNN size 0 32A	3210032	0	32	3.0	3.0	0.26	
VPNN size 0 35A	3210035	0	35	3.1	3.1	0.26	
VPNN size 0 40A	3210040	0	40	3.2	3.2	0.26	
VPNN size 0 50A	3210050	0	50	3.2	3.2	0.26	
VPNN size 0 63A	3210063	0	63	4.1	4.2	0.26	
VPNN size 0 80A	3210080	0	80	5.0	5.2	0.26	
VPNN size 0 100A	3210100	0	100	6.2	6.5	0.26	
VPNN size 0 125A	3210125	0	125	7.1	7.5	0.26	
VPNN size 0 160A	3210160	0	160	11.0	12.0	0.26	
VPNN size 1 16A	3201016	1	16	3.3	3.3	0.38	3/54
VPNN size 1 20A	3201020	1	20	3.6	3.6	0.38	
VPNN size 1 25A	3201025	1	25	3.7	3.7	0.38	
VPNN size 1 35A	3201035	1	35	4.1	4.1	0.38	
VPNN size 1 40A	3201040	1	40	4.4	4.4	0.38	
VPNN size 1 50A	3201050	1	50	4.5	4.5	0.38	
VPNN size 1 63A	3201063	1	63	6.1	6.1	0.38	
VPNN size 1 80A	3201080	1	80	6.8	6.9	0.38	
VPNN size 1 100A	3201100	1	100	8.3	8.5	0.38	
VPNN size 1 125A	3201125	1	125	9.4	9.6	0.38	
VPNN size 1 160A	3201160	1	160	10.9	11.8	0.38	
VPNN size 1 200A	3201200	1	200	11.8	13.9	0.38	
VPNN size 1 224A	3201224	1	224	13.5	14.4	0.38	



Low Voltage Fuses VPNN (NH) Type

Високомощни предпазители тип ВПНН (NH)

General information *Обща информация*


Type: Тип
 Class: Клас
 Standard: Стандарт
 Breaking Capacity: Изключвателна способност
 Rated Voltage: Номинално напрежение
 Rated frequency: Номинална честота

VPNN (NH) ВПНН
 Gg gL
 IEC 60269-1
 120kA
 AC 400V, 500V
 50 Hz



Type <i>Тип</i>	Order No <i>Каталожен №</i>	Size <i>Размер</i>	Rated current <i>Ном. ток</i>	Power dissipation at 400V	Power dissipation at 500V	Weight <i>Тегло</i>	Packing <i>Опаковка</i>
				<i>Загуба на мощност при 400V</i>	<i>Загуба на мощност при 500V</i>		
			A	W	W	kg.	pcs.
VPNN size 1 250A	3201250	1	250	14.0	15.0	0.38	3/54
VPNN size 2 35A	3202035	2	35	3.9	3.9	0.585	3/36
VPNN size 2 63A	3202063	2	63	5.9	5.9	0.585	
VPNN size 2 80A	3202080	2	80	6.7	6.7	0.585	
VPNN size 2 100A	3202100	2	100	8.2	8.2	0.585	
VPNN size 2 125A	3202125	2	125	9.3	9.3	0.585	
VPNN size 2 160A	3202160	2	160	12.5	12.5	0.585	
VPNN size 2 200A	3202200	2	200	15.9	15.9	0.585	
VPNN size 2 224A	3202224	2	224	18.3	18.4	0.585	
VPNN size 2 250A	3202250	2	250	20.1	20.4	0.585	
VPNN size 2 300A	3202300	2	300	21.5	22.0	0.585	
VPNN size 2 315A	3202315	2	315	24.2	25.0	0.585	
VPNN size 2 355A	3202355	2	355	26.6	27.5	0.585	
VPNN size 2 400A	3202400	2	400	27.0	30.0	0.585	
VPNN size 3 200A	3203200	3	200	17.0	17.0	0.97	1/20
VPNN size 3 224A	3203224	3	224	18.7	18.7	0.97	
VPNN size 3 250A	3203250	3	250	19.2	19.2	0.97	
VPNN size 3 300A	3203300	3	300	21.0	21.0	0.97	
VPNN size 3 315A	3203315	3	315	23.8	23.9	0.97	
VPNN size 3 355A	3203355	3	355	24.8	25.0	0.97	
VPNN size 3 400A	3203400	3	400	25.2	25.6	0.97	
VPNN size 3 425A	3203425	3	425	25.9	26.3	0.97	
VPNN size 3 500A	3203500	3	500	26.6	27.1	0.97	
VPNN size 3 630A	3203630	3	630	28.0	29.0	0.97	
VPNN size 4 630A	3204630	4	630	41.0	44.4	1.95	1
VPNN size 4 800A	3204800	4	800	61.0	68.0	1.95	
VPNN size 4 1000A	3204100	4	1000	65.0	72.0	1.95	
VPNN size 4 1250A	3204125	4	1250	90.0	100.5	1.95	
VPNN size 4a 630A	3204631	4a	630	41.0	44.4	1.97	1/8
VPNN size 4a 800A	3204801	4a	800	61.0	68.0	1.97	
VPNN size 4a 1000A	3204101	4a	1000	65.0	72.0	1.97	
VPNN size 4a 1250A	3204126	4a	1250	90.0	100.5	1.97	

NH type

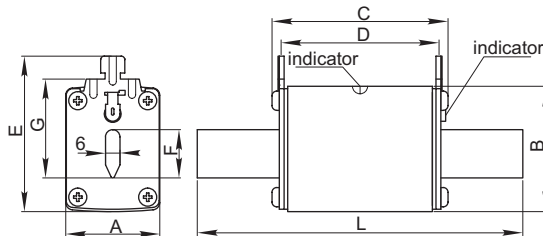

VPNN size	Dimensions <i>Размери</i>							
	A	B	C	D	E	F	G	L
	mm							
VPNN 000	20	40	52	47	53	15	35	78.5
VPNN 00	29	47	52	47	60	15	35	78.5
VPNN 0	29	47	67	65	60	15	35	125
VPNN 1	39	52	73	65	64.5	20	40	135
VPNN 2	54	60	73	65	73.5	25	48	150
VPNN 3	70	74	73	65	87.5	32	60	150
VPNN 4	100	100	75	65	122	50	87	200
VPNN 4a	88	95	90	87	110	50	78	200