


# Operating Rod Insulators

## Рейки за разединители

### General information • Обща информация

Type:	Тип	Straight, Spiral	Права и спирала
Glaze colour	Цвят	Brown, white	кафява, бяла
Material	Материал	porcelain	порцелан С 110
Dimensions	Размери	IEC 60273	
Testing	Изпитания	IEC 60168	
Application	Приложение	In disconnecting switches	В разединители

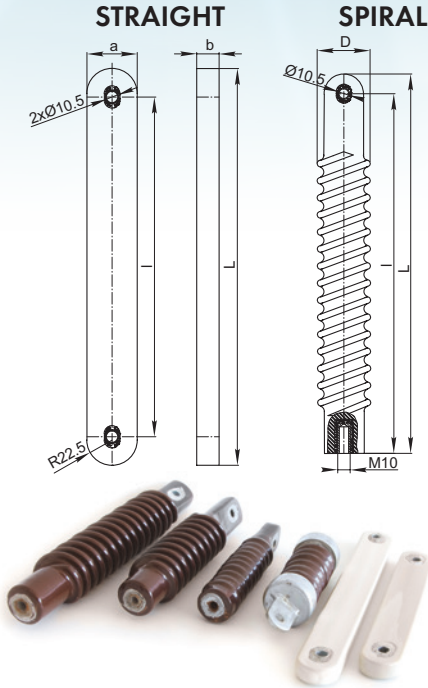

Type Тип	Order No Каталожен №	Technical Data Технически данни				
		Creepage Distance Линия на пролазване	Torsion Failing Load Разрушаваща сила на опън	Wet Power Freq. Withstand Voltage Изд. напрежение в мокро съст.	Lightning Impulse Withstand Voltage Импулсно напрежение	Weight Тегло
		mm	N	kV	kV	kg
Straight 10kV indoor	9710001	-	5000	-	75	1.000
Straight 20kV indoor	9720001	-	5000	-	120	1.500
Straight 35kV indoor	9730001	-	5000	-	180	2.800
Spiral 10kV outdoor	9710002	280	5000	42	75	1.450
Spiral 20kV outdoor	9720002	400	5000	68	120	2.000
Spiral 35kV outdoor	9730002	700	5000	100	180	3.300
Round 10kV indoor	9710003	-	5000	-	75	1.000


Type Тип	Dimensions Размери				
	L	l	a	b	D
	mm				
Straight 10kV indoor	292	248	45	20	-
Straight 20kV indoor	380	330	45	20	-
Straight 35kV indoor	505	454	45	20	-
Spiral 10kV outdoor	300	275	-	-	62
Spiral 20kV outdoor	400	371	-	-	62
Spiral 35kV outdoor	550	520	-	-	71
Round 10kV indoor	230	200	-	-	45

# Power Stations Insulators

## Изолатори за електрофилтри

### General information • Обща информация

Type	Тип	EF	
Glaze colour	Цвят	Brown	кафява
Material	Материал	porcelain	порцелан С 110
Application	Приложение	In power stations	В ТЕЦове

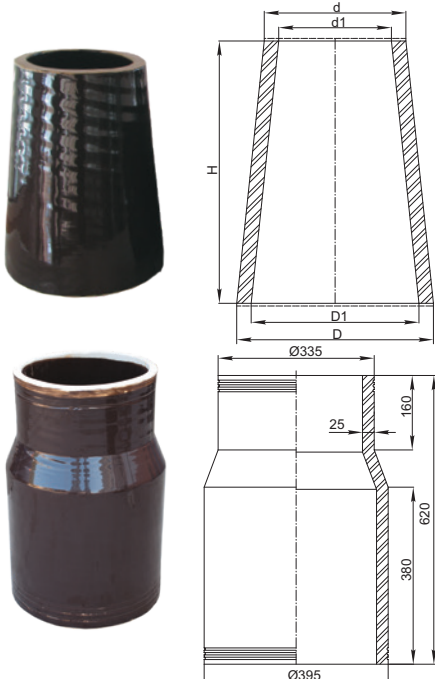

Type Тип	Order No Каталожен №	Weight Тегло
		kg
EF 380x270/700	9911700	43
EF 355x260/500	9912500	25
EF 380x280/520	9913520	31
EF 380x295/615	9914615	36
EF 370x270/500	9915500	30
EF 365x295/450	9916450	32
EF 380x270/620	9917620	43.5
EF 380x270/515	9918515	32

Type Тип	Dimensions Размери				
	H	D	D 1	d	d1
	mm				
EF 380x270/700	700	380	320	270	210
EF 355x260/500	500	355	305	260	210
EF 380x280/520	520	380	320	280	225
EF 380x295/615	615	380	335	295	230
EF 370x270/500	500	370	310	270	210
EF 365x295/450	450	365	295	295	225
EF 380x270/620	620	380	310	270	200
EF 380x270/515	515	380	310	270	210